



**NauticPrime**<sup>TM</sup>  
ESTHETIC WOOD

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ  
ИЗ ДПК

**NauticPrime LINE**




Вертикальные стеновые панели из ДПК изготовлены методом ко-экструзии.

Универсальная и современная панель, может применяться как для отделки фасадов, облицовки террас, веранд и беседок, так и для интерьерных дизайнерских решений внутри помещения. Панели можно монтировать на стенах и потолке, а так же использовать при изготовлении барных стоек и перегородок в лаунж зонах.


ТИП СОЕДИНЕНИЯ:  
выступ-паз

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  
наружная отделка стен,  
потолок, заборная панель

СОСТАВ



древесная мука  
волокно



HDPE  
(полиэтилен  
высокой  
плотности)



добавки

Артикул	WL-SQB21926.3   WL-SQB21926
Профиль в разрезе	
Размер (ДхШхВ), см	300 x 21.9 x 2.6   400 x 21.9 x 2.6
Материал	ДПК
Цвет	Тик
Вес, кг	9.15



ВЫСОКАЯ  
ПРОЧНОСТЬ



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ



ТЕПЛОЗАЩИТА



ПОЖАРО-  
БЕЗОПАСНОСТЬ



ВЛАГОСТОЙКОСТЬ



ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ



СТОЙКОСТЬ  
К УЛЬТРАФИОЛЕТУ



УСТОЙЧИВОСТЬ  
К ТЕМПЕРАТУРНЫМ  
ПЕРЕПАДАМ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



1  
ПРЕВОСХОДСТВО:

- Сделано с использованием специально разработанных формул и технологий;
- На ощупь и выглядит как настоящее дерево;
- Высокая устойчивость к плесени, царапинам, осколкам и влаге.



2  
ИЗЯЩНЫЙ ДИЗАЙН:

- Отличная звуко- и теплоизоляция;
- Экономия затрат на 20%;
- Выдерживает любые погодные условия.



3  
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ:

- Покрытие из высококачественных полимерных материалов;
- Исключительно адаптируется к различным погодным условиям;
- Отлично сохраняет свою текстуру и цвет.

NauticPrime





ЦВЕТ: **ТИК**






Уголок применяют совместно с вертикальными стеновыми панелями из ДПК.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  
наружная отделка стен,  
потолок, заборная панель


СОСТАВ



60%  
древесная мука  
волокно



30%  
HDPE  
(полиэтилен  
высокой  
плотности)



10%  
добавки

Артикул	WL-SGJ5050.3   WL-SGJ5050
Профиль в разрезе	
Размер (ДхШхВ), см	300 x 5 x 5   400 x 5 x 5
Материал	ДПК
Цвет	Тик
Вес, кг	3.47



ВЫСОКАЯ  
ПРОЧНОСТЬ



ПОЖАРО-  
БЕЗОПАСНОСТЬ



ВЛАГОСТОЙКОСТЬ



ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ



СТОЙКОСТЬ  
К УЛЬТРАФИОЛЕТУ





УСТОЙЧИВОСТЬ  
К ТЕМПЕРАТУРНЫМ  
ПЕРЕПАДАМ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Conti  
Polo  
420



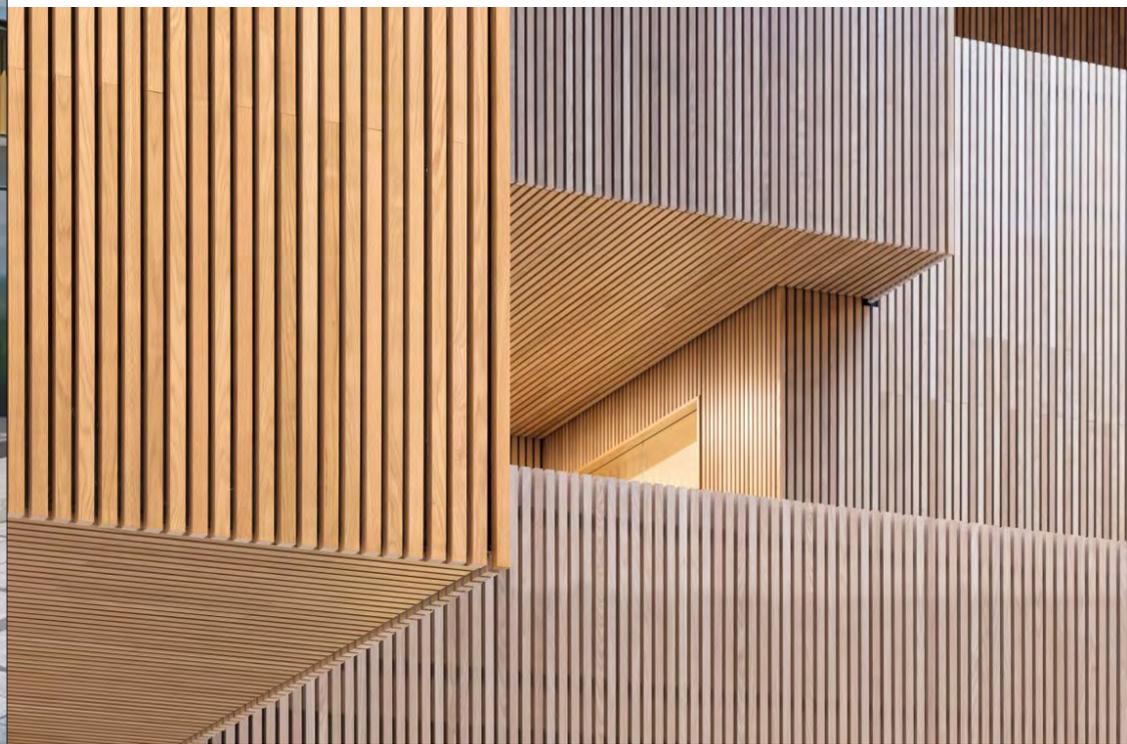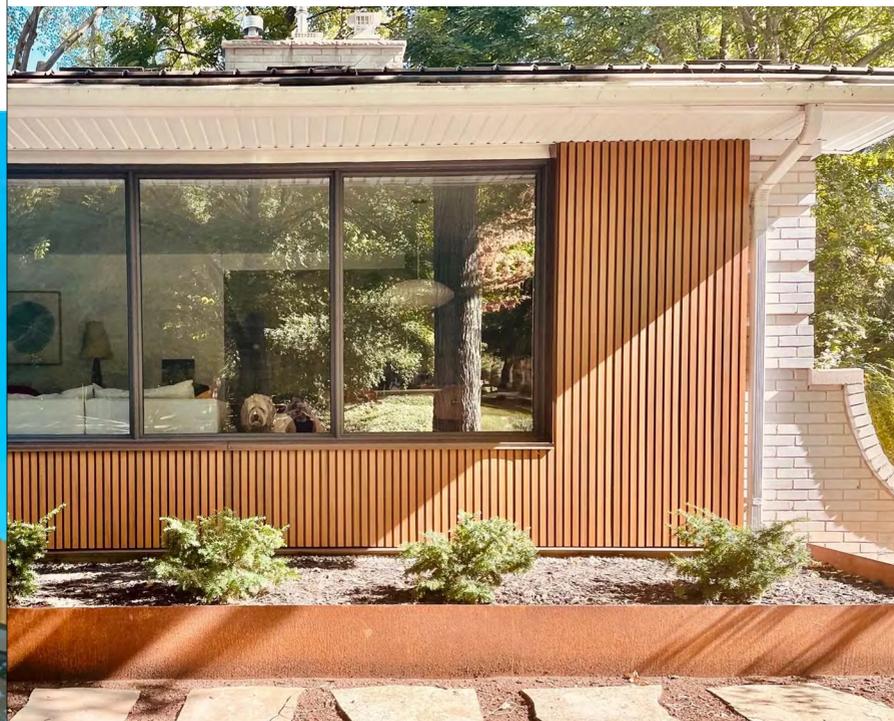

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
АКСЕССУАРЫ



цветной саморез



саморезы с дюбелями




самонарезающие  
винты SS410

ПРОФИЛЬ



алюминиевый профиль

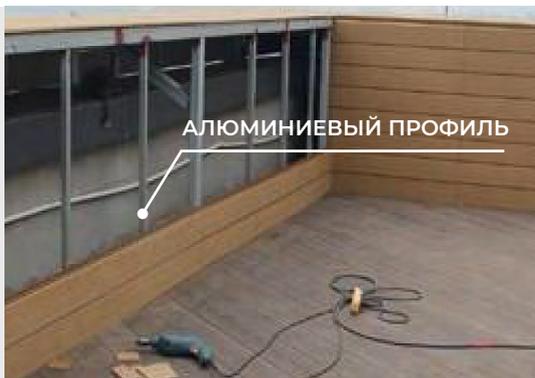

L-ОБРАЗНЫЕ УГЛЫ



уголок ДПК



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
АКСЕССУАРЫ



циркулярная пила



рулетка



ударная дрель



уровень



электро-дрель



алюминиевый профиль




цветной саморез




самонарезающие  
винты SS410




саморезы с дюбелями

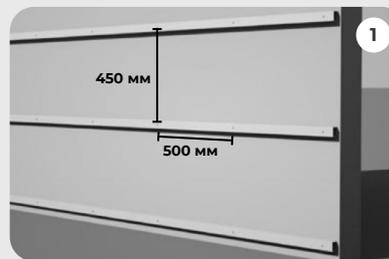

Прикрепите профиль с интервалом 450 мм к стене с помощью распорных шурупов. Расстояние между двумя соседними винтами должно быть 500 мм.

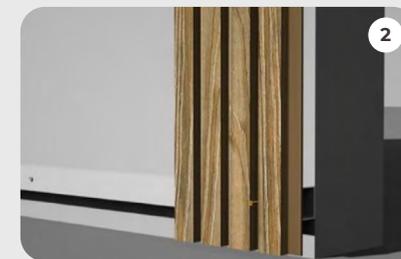

Закрепите первую панель обшивочной доски на лагах с помощью цветных саморезов. Обратите внимание, что винты должны быть установлены в прорези язычка.

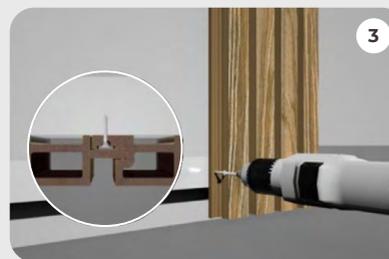

Полностью закрепите фасадную панель с помощью саморезов, чтобы прикрепить ее к лагам. Шурупы должны быть установлены в паз облицовки.



Присоедините вторую фасадную панель к первой. Закрепите ее на лагах с помощью саморезов.



Для правильной отделки угла лаги должны быть заподлицо друг с другом и закреплены шурупами.



Завершите установку, установив остальные фасадные панели таким же образом.

**NauticPrime**<sup>TM</sup>  
ESTHETIC WOOD



8 (800) 775-21-86  
gardeck24.ru



**ЗАКАЗАТЬ**  
ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ  
NauticPrime LINE