



**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПРОДУКЦИИ
ИЗ ДПК**

СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ HOLZHOF	3-4
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА И АКСЕССУАРЫ	5
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА UNIVERSAL	6
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА STANDART	7
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА PREMIUM	8
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА BUSINESS	9
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА SOLID	10
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА STRONG	11
СТУПЕНЬ HOLZHOF PREMIUM	12
ПОДСТУПЕНОК HOLZHOF PREMIUM	12
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ.....	13
ГРЯДКИ ИЗ ДПК.....	14
ГРЯДОЧНАЯ ДОСКА HOLZHOF.....	15
ШАРНИР HOLZHOF ПЛАСТИКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ.....	16
ФАСАДНАЯ СИСТЕМА HOLZHOF	17
ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ HOLZHOF	18
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ HOLZHOF.....	19
ЗАБОРЫ И ОГРАЖДЕНИЯ HOLZHOF	20
ШТАКЕТНИК HOLZHOF.....	21
ДОСКА ЗАБОРНАЯ HOLZHOF.....	22
ОГРАЖДЕНИЯ В КОРОБКЕ HOLZHOF	23
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ОГРАЖДЕНИЯ В КОРОБКЕ HOLZHOF	24
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	25

О КОМПАНИИ Holzhof

Уже более 10 лет **HOLZHOF** занимается производством продукции из древесно-полимерного композита. Нашей главной задачей было и остается удовлетворение потребностей наших клиентов. Поэтому каждый день мы работаем над ассортиментом, предлагая новые разработки, необходимые для благоустройства придомовой территории и сада.



Открытие нового завода в 2022 году стало новым этапом развития компании. Анализируя опыт западных производителей, выбирая лучшие практики и методы, мы создали производство, позволяющее нам быть на шаг впереди и выпускать конкурентоспособную продукцию, удовлетворяющую требования рынка. 14 современных производственных линий, усовершенствованных собственными разработками, расположились на 4000 м² и готовы выпускать до 250 000 п.м готовой продукции в месяц.

В ПРОИЗВОДСТВЕ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ МЫ АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕМ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:



On-line технология обработки ДПК



3D-тиснение, в том числе ON-4-SIDES (нанесение тиснения с 4-х сторон)



Шлифовка



Лазерная маркировка



Философией нашей компании является высокое качество производимых товаров. Автоматизация большинства производственных процессов позволяет нам снизить вероятность присутствия «человеческого фактора» и нарушения технологии, а следовательно добиться стабильного качества выпускаемой продукции. **HOLZHOF** внимательно контролирует все этапы производственного цикла.

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДА ПРОХОДИТ 3 ЭТАПА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА:



Приемка поступающего сырья



On-line контроль на производственной линии



Контроль ОТК при сборке и упаковке готовой продукции





Завод **HOLZHOF** сотрудничает с НИИ ДПК и кафедрой «Промышленное и гражданское строительство» УлГТУ, получая независимую оценку качества нашей продукции после проведения испытаний в специальных лабораториях.

Мы ценим наших клиентов и долгосрочное сотрудничество с ними. Выбирая продукцию **HOLZHOF**, вы получаете не только высококачественный продукт, отвечающий всем требованиям рынка, но и надежного партнера, готового развиваться и развивать своих партнеров.





ТЕРРАСНАЯ ДОСКА И АКСЕССУАРЫ

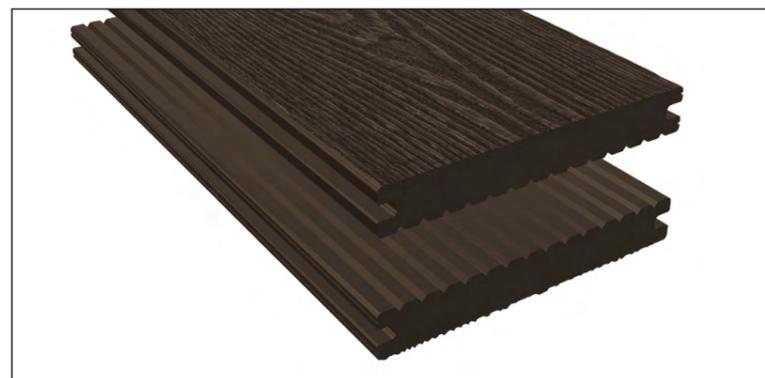

ПРОТИВОСКОльзяЩИЙ ЭФФЕКТ

За счет специальной обработки поверхности.




ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Долговременная прочность и устойчивость к механическим повреждениям.



ГЛУБОКОЕ ТИСНЕНИЕ

Максимальный эффект имитации структуры поверхности дерева.



ОПТИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОЛКИ

Высокие прочностные характеристики и надежное крепление кляймеров.



НИЗКОЕ ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ


Минимальное впитывание жиров и загрязняющих составов.

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА **Holzhof Universal**



Наиболее популярная модель у потребителей не только благодаря идеальному соотношению цена – качество, но и широкому спектру применения в строительно-отделочных работах. **HOLZHOF UNIVERSAL** – лучший выбор для частных подсобных хозяйств.

РАЗМЕР

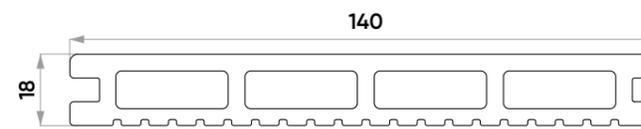

ДОСТУПНАЯ ДЛИНА: 3000 мм

ЦВЕТ

складская программа:



Венге

под заказ:



Антрацит



Слоновая кость



Кедр

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1 м ² :	12,3
	1 п.м.:	1,8
	мм:	6
	кг/м ³ :	1100
	мм/п.м.:	1
	шт.:	4
	шт.:	256

ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ

лагами по осям

расстояние между лагами по осям: 350 мм

уклон

уклон: 1%

между досками

мин. зазор между досками: 4 мм

торцами досок

мин. зазор между торцами досок: 4 мм

свес доски с лаги

max. допустимый свес доски с лаги: 50 мм

стена | доска

обязательный зазор между стеной и доской: 10 мм

на 1 м² покрытия


расход лаг на 1 м² покрытия: 3 п.м.

на 1 м² покрытия

расход клипс на 1 м² покрытия: 21 шт.

укладки*

мин. температура укладки*: +5°C

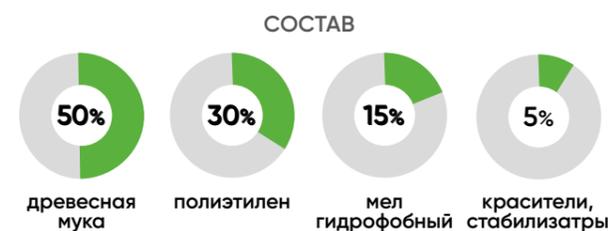

*При t ниже +5°C рекомендуется скорректировать зазоры между досками.

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА **Holzhof Standart**



Полукруглые полости и увеличенная толщина стенок делают данную модель максимально надежной в применении в частных домохозяйствах. А широкая цветовая гамма позволяет реализовывать самые смелые решения дизайна экстерьеров.

РАЗМЕР **ЦВЕТ**

ДОСТУПНАЯ ДЛИНА: 4000/6000 мм

складская программа:

- Венге
- Коричневый

под заказ:

- Антрацит
- Серый
- Слоновая кость
- Кедр
- Терракот

ХАРАКТЕРИСТИКИ **ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ**

	1 м ² :	15,4
	1 п.м.:	2,24
	мм:	8,2
	кг/м ³ :	1100
	мм/п.м.:	1
	шт.:	4/3
	шт.:	192/168

СОСТАВ

- 50% древесная мука
- 30% полиэтилен
- 15% мел гидрофобный
- 5% красители, стабилизаторы

ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ:

- расстояние между лагами по осям: 350 мм
- уклон: 1%
- минимальный зазор между досками: 4 мм
- минимальный зазор торцами досок: 4 мм
- максимальный свес доски с лаги: 50 мм
- обязательный зазор стена | доска: 10 мм
- расход лаг на 1 м² покрытия: 3 п.м.
- расход клипс на 1 м² покрытия: 21 шт.
- минимальная температура укладки*: +5°C

*При t ниже +5°C рекомендуется скорректировать зазоры между досками.

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА **Holzhof Premium**



В разработке модели **HOLZHOF PREMIUM** были учтены все особенности строительства коммерческих объектов, благодаря чему мы можем предложить лучшую цену в оптимальном сочетании с прочностными характеристиками. Высокая толщина стенок, пять ребер жесткости и высота профиля 25 мм – данная модель способна выдерживать серьезные нагрузки.

РАЗМЕР **ЦВЕТ**

ДОСТУПНАЯ ДЛИНА: 4000/6000 мм

складская программа:

- Венге
- Коричневый

под заказ:

- Антрацит
- Серый
- Слоновая кость
- Кедр
- Терракот

ХАРАКТЕРИСТИКИ **ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ**

	1 м ² :	17,7
	1 п.м.:	2,7
	мм:	8,2
	кг/м ³ :	1100
	мм/п.м.:	1
	шт.:	2/2
	шт.:	92/60

СОСТАВ

- 50% древесная мука
- 30% полиэтилен
- 15% мел гидрофобный
- 5% красители, стабилизаторы

ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ:

- расстояние между лагами по осям: 400 мм
- уклон: 1%
- минимальный зазор между досками: 4 мм
- минимальный зазор торцами досок: 4 мм
- максимальный свес доски с лаги: 50 мм
- обязательный зазор стена | доска: 10 мм
- расход лаг на 1 м² покрытия: 2,5 п.м.
- расход клипс на 1 м² покрытия: 17 шт.
- минимальная температура укладки*: +5°C

*При t ниже +5°C рекомендуется скорректировать зазоры между досками.

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА **Holzhof Business**



Террасная доска **HOLZHOF BUSINESS** – идеальное решение для профессионального использования. Инновационные технологии, уникальные конструктивные решения и жесткий контроль качества продукции – при разработке модели мы учли все особенности работы с проектами. **HOLZHOF BUSINESS** готова к высоким нагрузкам и интенсивной проходимости.

РАЗМЕР **ЦВЕТ**

складская программа:

- Венге
- Коричневый

под заказ:

- Антрацит
- Серый
- Слоновая кость
- Кедр
- Терракот

ХАРАКТЕРИСТИКИ **ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ**

	1 м ² :	20
	1 п.м.:	2,9
	мм:	8,2
	кг/м ³ :	1100
	мм/п.м.:	1
	шт.:	2/1
	шт.:	86/57

СОСТАВ

- 50% древесная мука
- 30% полиэтилен
- 15% мел гидрофобный
- 5% красители, стабилизаторы

ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ:

- расстояние между лагами по осям: 400 мм
- уклон: 1%
- минимальный зазор между досками: 4 мм
- минимальный зазор торцами досок: 4 мм
- максимально допустимый свес доски с лаги: 50 мм
- обязательный зазор стена | доска: 10 мм
- расход лаг на 1 м² покрытия: 2,5 п.м
- расход клипс на 1 м² покрытия: 17 шт
- минимальная температура укладки*: +5°C

*При t ниже +5°C рекомендуется скорректировать зазоры между досками.

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА **Holzhof Solid**



Полнотелая террасная доска **HOLZHOF SOLID** прекрасный вариант для обустройства мест с интенсивной нагрузкой на напольное покрытие: городских зон, пирсов и причалов, торгово-коммерческой недвижимости. Полнотелый профиль и сбалансированный состав продукта придают изделию высокую прочность. А нанесение 3D тиснения не только придает натуральный внешний вид с текстурой дерева, но и предотвращает истирание поверхности.

РАЗМЕР **ЦВЕТ**

складская программа:

- Венге
- Коричневый

под заказ:

- Антрацит
- Серый
- Слоновая кость
- Кедр
- Терракот

ХАРАКТЕРИСТИКИ **ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ**

	1 м ² :	24
	1 п.м.:	3,6
	мм:	6,2
	кг/м ³ :	1100
	мм/п.м.:	1
	шт.:	4/3
	шт.:	120/90

СОСТАВ

- 50% древесная мука
- 30% полиэтилен
- 15% мел гидрофобный
- 5% красители, стабилизаторы

ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ:

- расстояние между лагами по осям: 400 мм
- уклон: 1%
- минимальный зазор между досками: 5 мм
- минимальный зазор торцами досок: 4 мм
- максимально допустимый свес доски с лаги: 50 мм
- обязательный зазор стена | доска: 10 мм
- расход лаг на 1 м² покрытия: 3 п.м
- расход клипс на 1 м² покрытия: 22 шт
- минимальная температура укладки*: +5°C

*При t ниже +5°C рекомендуется скорректировать зазоры между досками.

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА Holzhof Strong



Модель с увеличенной толщиной профиля – идеальное решение для коммерческих целей. **HOLZHOF STRONG** способна выдержать самые серьезные нагрузки, сохранив при этом внешний вид покрытия и его свойства.

РАЗМЕР **ЦВЕТ**

складская программа: Венге, Коричневый

под заказ: Антрацит, Серый, Слоновая кость, Кедр, Терракот

ХАРАКТЕРИСТИКИ **ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ**

	1 м ² :	29,6
	1 п.м.:	4,3
	мм:	8,2
	кг/м ³ :	1100
	мм/п.м.:	1
	шт.:	1/1
	шт.:	40/40

СОСТАВ

- 50% древесная мука
- 30% полиэтилен
- 15% мел гидрофобный
- 5% красители, стабилизаторы

ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ:

- расстояние между лагами по осям: 400 мм
- уклон: 1%
- минимальный зазор между досками: 5 мм
- минимальный зазор между торцами досок: 4 мм
- свес доски с лаги: 50 мм
- обязательный зазор стена | доска: 10 мм
- расход лаг на 1 м² покрытия: 2,5 п.м
- расход клипс на 1 м² покрытия: 18 шт
- укладки* мин температура: +5°C

*При t ниже +5°C рекомендуется скорректировать зазоры между досками.

СТУПЕНЬ Holzhof Premium



Ступень **HOLZHOF PREMIUM** идеально сочетается с одноименной террасной доской, полностью повторяя рисунок, что позволяет создавать законченный образ террасных покрытий. Эта модель способна выдержать частые ударные и силовые нагрузки благодаря семи ребрам жесткости и увеличенной толщине профиля.

РАЗМЕР **ЦВЕТ**

складская программа: Венге, Коричневый

под заказ: Антрацит, Серый, Слоновая кость, Кедр, Терракот

ХАРАКТЕРИСТИКИ **ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА**

	1 м ² :	17,25
	1 п.м.:	5,4
	мм:	8,2
	кг/м ³ :	1100
	мм/п.м.:	1
	шт.:	2
	шт.:	60

СОСТАВ

- 50% древесная мука
- 30% полиэтилен
- 15% мел гидрофобный
- 5% красители, стабилизаторы

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА:

- расстояние между лагами по осям: 350 мм
- уклон: 1%
- минимальный зазор между торцами досок: 6 мм
- свес доски с лаги: 20 мм
- обязательный зазор стена | доска: 10 мм
- на 1 м² покрытия: 3 п.м
- на 1 п.м. покрытия: 3 шт
- укладки* мин температура: +5°C

*При t ниже +5°C рекомендуется скорректировать зазоры между досками.

ПОДСТУПЕНОК Holzhof Premium



Подступенок поможет завершить оформление лестницы, идеально сочетаясь со ступенью **HOLZHOF PREMIUM**. Применение подступенка позволит эффективно использовать пространство под лестницей.

РАЗМЕР **ЦВЕТ**

складская программа: Венге, Коричневый

под заказ: Антрацит, Серый, Слоновая кость, Кедр, Терракот

ХАРАКТЕРИСТИКИ **ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА**

	1 м ² :	15,7
	1 п.м.:	2,35
	кг/м ³ :	1100
	мм/п.м.:	1
	шт.:	4
	шт.:	196

СОСТАВ

- 50% древесная мука
- 30% полиэтилен
- 15% мел гидрофобный
- 5% красители, стабилизаторы

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА:

- обязательный зазор стена | доска: 10 мм
- укладки* мин температура: +5°C

*При t ниже +5°C рекомендуется скорректировать зазоры между досками.

Уголок Holzhof для ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ РАВНОПОЛОЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



УГОЛОК HOLZHOF применяется для декорирования террасного профиля и прекрасно сочетается с террасной **ДОСКОЙ HOLZHOF**.

ЦВЕТ

складская программа:



под заказ:



*Цвет уголка может отличаться от цвета террасной доски

ХАРАКТЕРИСТИКИ

h	мм:	57	кг/м³:	1100
b	мм:	57	мм/п.м.:	1
l	мм:	3000	шт.:	10
кг	1 п.м.:	0,9	шт.:	600

СОСТАВ



ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ



Лара Holzhof с канавкой для МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КЛЯЙМЕРА



Прекрасный вариант для ровного бетонного основания или металлокаркаса. Направляющие канавки облегчают монтаж с помощью металлических кляймеров.

ЦВЕТ




ХАРАКТЕРИСТИКИ

h	мм:	40	кг/м³:	1100
b	мм:	35	мм/п.м.:	1
l	мм:	4000	шт.:	6
кг	1 п.м.:	1,1	шт.:	540

СОСТАВ



ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ

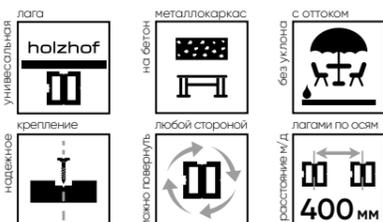

Лара Holzhof с канавкой для ВСЕХ ВИДОВ ДОСОК И КЛЯЙМЕРОВ



Два дополнительных ребра жесткости придают данной модели особую прочность. Такую лагу можно использовать для монтажа на бетонное основание, регулируемые опоры, винтовые сваи.

ЦВЕТ




ХАРАКТЕРИСТИКИ

h	мм:	40	кг/м³:	1100
b	мм:	50	мм/п.м.:	1
l	мм:	4000	шт.:	6
кг	1 п.м.:	1,4	шт.:	420

СОСТАВ




ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ

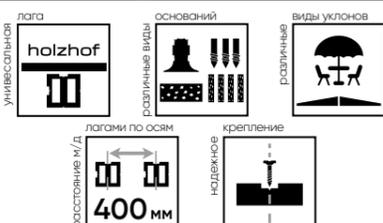

ГРЯДКИ ИЗ ДПК

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИЙ ГРЯДОК




НЕ СЖИГАЮТ КОРНИ ДЕРЕВЬЕВ

Грядки из ДПК не нагреваются во время жары.




ЗАЩИТА ОТ ГРИБКА

Благодаря устойчивости к атмосферным явлениям и оптимальной рецептуре.



РАЗЛИЧНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ

За счет крепежа с регулировкой угла от 60° до 300°.



БЫСТРЫЙ МОНТАЖ


Быстрый распил подручными инструментами и легкий монтаж с помощью аксессуаров.



ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Устойчивость к механическим воздействиям и внешним факторам позволяет надолго сохранить внешний вид грядки.

ГРЯДОЧНАЯ ДОСКА Holzhof

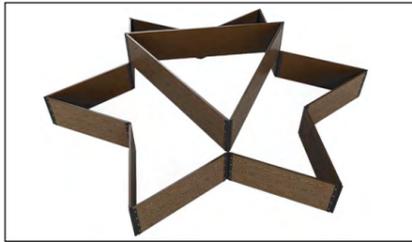

Доска для грядок и клумб – идеальное решение для дачного участка. Изготовленная с использованием полимерных материалов доска не боится воздействия атмосферных явлений и перепада температуры, а также не подвергается атакам грызунов и термитов. Благодаря полой структуре профиля и наличию древесной муки в составе материала доска прекрасно сохраняет среднюю температуру грунта.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦВЕТ


кг/м³: **1100**
мм/п.м.: **1**



СОСТАВ



150 ГРЯДКА ДПК ДЛЯ КЛУМБ, ЦВЕТОЧНИЦ



ДОСТУПНАЯ ДЛИНА: 2950 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ

кг 1 м²: **12,2** / 1 п.м.: **1,83**

шт.: **3**

шт.: **240**

225 ТЕПЛАЯ ГРЯДКА ДПК



ДОСТУПНАЯ ДЛИНА: 2950 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

кг 1 м²: **13,1** / 1 п.м.: **2,95**

шт.: **4**

шт.: **160**

300 ВЫСОКАЯ ГРЯДКА ДПК



ДОСТУПНАЯ ДЛИНА: 2950 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

кг 1 м²: **12,4** / 1 п.м.: **3,72**

шт.: **3**

шт.: **108**


Шарнир Holzhof ПЛАСТИКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ



Угловой стыковочный элемент изготовлен из прочного композитного материала и имеет возможность регулировки угла, что позволяет выстроить композиции из клумб различных форм. А входящий в комплектацию колышек позволит не только закрепить конструкцию в грунт, но и при необходимости увеличить ее в высоту.

ЦВЕТ

складская программа:



ХАРАКТЕРИСТИКИ


мм: **150x25x25**
мм: **225x30x30**
мм: **300x30x30**

коричневый шт.: **24**
черный шт.: **50/60/60**

СОСТАВ

100% полипропилен

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

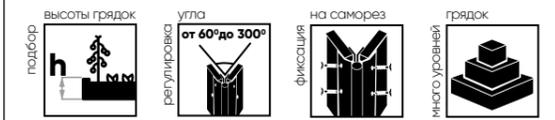

Шарнир Holzhof МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ



Угловой элемент из металла с качественным порошковым покрытием обеспечит крепление грядочных досок под углом 90°. Оптимальная длина колышка позволяет надежно зафиксировать конструкцию в грунте. Такой вариант крепления отлично подойдет для теплиц и прямоугольных клумб.

ЦВЕТ

складская программа:



ХАРАКТЕРИСТИКИ

мм: **150x25x25**
мм: **225x30x30**
мм: **300x30x30**

коричневый шт.: **8**

СОСТАВ

100% металл

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА



Стяжка для грядок Holzhof



Стяжка закрепляет грядку по ширине, делая конструкцию максимально надежной. С данным аксессуаром грядка легко выдерживает перепады температур и влажности, сохраняя свой внешний вид после зимовки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

мм: **1000**
шт.: **50**


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Шпилька шт.: **1**
Шайба шт.: **2**
Болт шт.: **2**

СОСТАВ

100% металл

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА





ФАСАДНАЯ СИСТЕМА HOLZHOF



3D ТИСНЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТИ
Имитация натурального дерева.



ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Не подвержен плесени и гниению, не нуждается в покраске.



МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДАХ
Высокая вентилируемость.



МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА МОНТАЖ




ПОлая СТРУКТУРА
Высокие теплоизолирующие свойства.

ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ Holzhof



Идеальное решение для утепления фасада здания. **ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ HOLZHOF** позволяют обновить внешний вид дома, создавая эффект обшивки деревянной доской благодаря глубокому 3d тиснению. Данная модель обладает низкой теплопроводностью, а также долговечностью и устойчивостью к воздействиям окружающей среды. Особенности монтажа таких панелей позволяют создавать дополнительную вентиляцию, что обеспечивает возможность их применения даже на деревянных фасадах.

РАЗМЕР

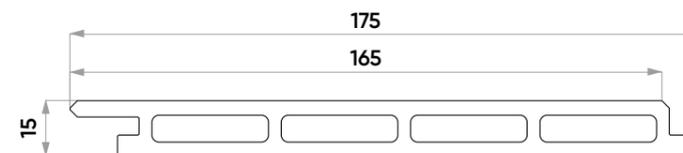

ДОСТУПНАЯ ДЛИНА: 3000 мм

ЦВЕТ

складская программа:




под заказ:



ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1 м ² :	11,4
	1 п.м:	1,98
	кг/м ³ :	1100
	мм/п.м:	1
	шт.:	4
	шт.:	216

ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ

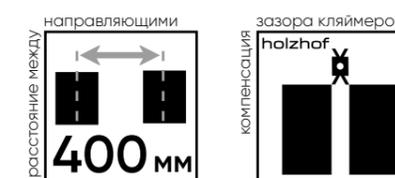

*При t ниже +5°C рекомендуется скорректировать зазоры между досками.

СОСТАВ



Стартовый профиль Holzhof для ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ



СТАРТОВЫЙ ПРОФИЛЬ облегчает монтаж фасадных панелей. Идеально сочетается с фасадными панелями Holzhof, увеличивая надежность конструкции.

ЦВЕТ

складская программа:



Венге

Коричневый

под заказ:



Антрацит

Серый

Слоновая кость

Кедр

Терракот

ХАРАКТЕРИСТИКИ

h	мм:	20	кг/м³:	1100
b	мм:	40	мм/п.м:	1
l	мм:	3000	шт:	10
кг	1 п.м:	0,43	шт:	600

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

СОСТАВ



Уголок Holzhof для ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ



Идеальный вариант для оформления углов зданий. Прекрасно сочетается с ФАСАДНЫМИ ПАНЕЛЯМИ HOLZHOF

ЦВЕТ

складская программа:



Венге

Коричневый

под заказ:



Антрацит

Серый

Слоновая кость

Кедр

Терракот

ХАРАКТЕРИСТИКИ

h	мм:	50	кг/м³:	1100
b	мм:	50	мм/п.м:	1
l	мм:	3000	шт:	4
кг	1 п.м:	0,85	шт:	600

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

СОСТАВ



Кляймер Holzhof для ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ



КЛЯЙМЕР предназначен для создания компенсационных зазоров при монтаже ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ HOLZHOF.

ЦВЕТ



Черный

ХАРАКТЕРИСТИКИ

h	мм:	7	кг	шт:	0,03
b	мм:	11	шт:	10	
l	мм:	30	шт:	108 000	

СОСТАВ



ЗАБОРЫ И ОГРАЖДЕНИЯ HOLZHOF



ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ
КОНСТРУКЦИИ



ЛЕГКИЙ УХОД
не подвержен плесени и гниению,
не нуждается в покраске.



ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ МАТЕРИАЛ



ВЫСОКАЯ
СКОРОСТЬ СБОРКИ




ЭСТЕТИЧНЫЙ
ВНЕШНИЙ ВИД
Имитация поверхности
дерева.

ШТАКЕТНИК Holzhof



ЗАБОР ИЗ ДПК – стильное и недорогое решение для ограждения приусадебной территории. Такое ограждение не требует особого ухода и устойчиво к воздействию ультрафиолета, осадков и резких перепадов температур. А привлекательный внешний вид добавит эстетики вашему участку.

РАЗМЕР



ДОСТУПНАЯ ДЛИНА: 4000 мм

ЦВЕТ

складская программа:



под заказ:




ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1 м ² :	11,9
	1 п.м.:	1,67
	кг/м ³ :	1100
	мм/п.м.:	1
	шт.:	3
	шт.:	98

СОСТАВ



ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

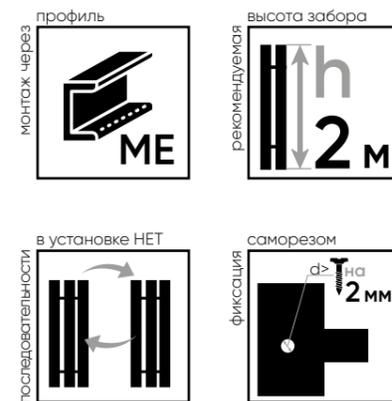


ДОСКА ЗАБОРНАЯ Holzhof



Благодаря возможности стыковки в паз с заборной доской **HOLZHOF** легко создать глухой забор вокруг вашего участка. Данная конструкция создаст ощущение защищенности и не позволит нарушить Ваш отдых посторонним. А благодаря сбалансированной рецептуре ДПК такой забор прослужит долгие годы без специального ухода.

РАЗМЕР

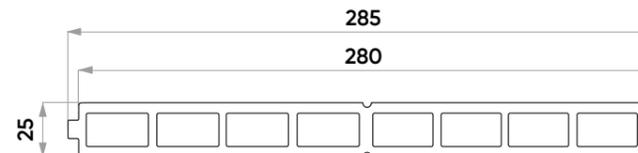

ДОСТУПНАЯ ДЛИНА: 4000 мм

ЦВЕТ

складская программа:



под заказ:




ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1 м ² :	14,86
	1 п.м.:	4,16
	кг/м ³ :	1100
	мм/п.м.:	1
	шт.:	4
	шт.:	216

СОСТАВ



ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

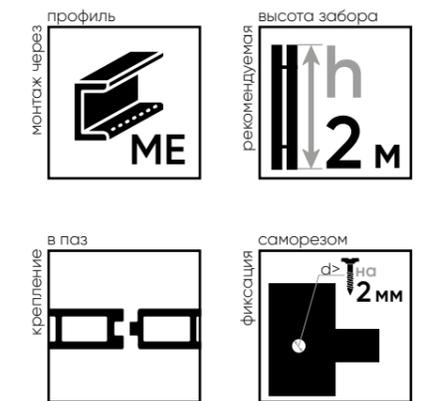

ОГРАЖДЕНИЕ В КОРОБКЕ Holzhof



Система декоративных ограждений **HOLZHOF** незаменима при создании законченного образа сооружения. Лучшая альтернатива деревянным ограждениям! Устойчивые к воздействиям окружающей среды, декоративные ограждения надолго сохраняют свой внешний вид, не нуждаясь в постоянном ремонте. А благодаря стильному дизайну с имитацией среза древесины данное изделие станет украшением любой террасы, веранды, балкона или другой площадки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

h	1 секция (мм):	1000
b	1 секция (мм):	1000
кг	1 коробка (кг):	13


ЦВЕТ

	мм:	1200x400x400
	шт:	1
	шт:	72



СХЕМА СБОРКИ И МОНТАЖА

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

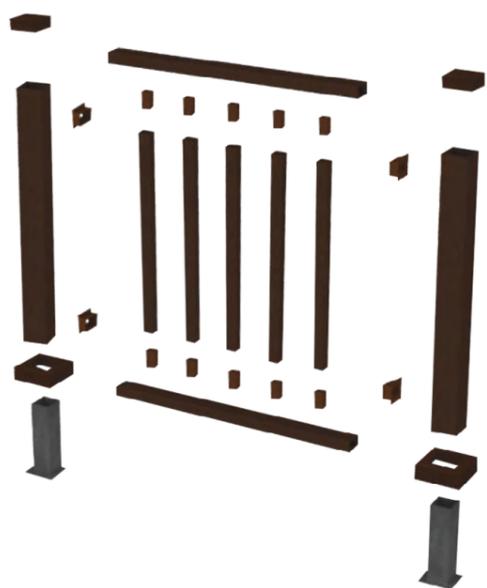

подсветки
скрытый монтаж

1 секция
в коробке

ME каркас
обязателен
2 этаж

эксплуатации
температура
+80°C
-55°C

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА СЕКЦИЙ



СТОЛЬ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ Holzhof



ХАРАКТЕРИСТИКИ

h	мм:	99	кг	1 шт:	5
b	мм:	99		шт:	1
l	мм:	1000		кг/м³	1100

ПЕРИЛО ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ Holzhof



ХАРАКТЕРИСТИКИ

h	мм:	45	кг	1 шт:	2,2
b	мм:	75		шт:	2
l	мм:	1000		кг/м³	1100

БАЛЮСТРА ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ Holzhof



ХАРАКТЕРИСТИКИ

h	мм:	35	кг	1 шт:	0,9
b	мм:	43		шт:	5
l	мм:	750		кг/м³	1100

КРЕПЛЕНИЕ ПЕРИЛА ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ Holzhof



ХАРАКТЕРИСТИКИ

h	мм:	52	кг	1 шт:	0,04
b	мм:	80		шт:	4
l	мм:	40			


КРЫШКА ВЕРХНЯЯ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ Holzhof



ХАРАКТЕРИСТИКИ

h	мм:	100	кг	1 шт:	0,12
b	мм:	120		шт:	1
l	мм:	112			

КРЫШКА НИЖНЯЯ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ Holzhof

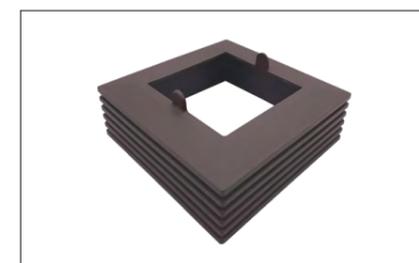

ХАРАКТЕРИСТИКИ

h	мм:	120	кг	1 шт:	0,2
b	мм:	250		шт:	1
l	мм:	250			

СТАКАН-ОПОРА ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ Holzhof



ХАРАКТЕРИСТИКИ

h	мм:	300	кг	1 шт:	1,6
b	мм:	110		шт:	1
l	мм:	140			

ЗАГЛУШКА В БАЛЮСТРУ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ Holzhof



ХАРАКТЕРИСТИКИ

h	мм:	50	кг	1 шт:	0,04
b	мм:	32		шт:	10
l	мм:	30			

АРМИРУЮЩИЙ ПРОФИЛЬ ПЕРИЛА ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ Holzhof



ХАРАКТЕРИСТИКИ

h	мм:	65	кг	1 шт:	0,75
b	мм:	330		шт:	2
l	мм:	1000			

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Высота профиля		Вес 1 м ² /п.м		Термическое расширение
	Ширина профиля		Высота полки		Размеры упаковки
	Доступная длина		Плотность		Количество в упаковке
					Количество на паллете

ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ

<p>расстояние между лагами по осям</p> <p>400 мм</p> <p>Рекомендуемое максимальное расстояние между лагами (по осям).</p>	<p>уклон</p> <p>1%</p> <p>Обязательный уклон основания террасы (в направлении стены).</p>	<p>между досками</p> <p>4 мм</p> <p>Зазор между досками (min).</p>	<p>торцами досок</p> <p>4 мм</p> <p>Зазор между торцами досок (min).</p>	<p>свес доски с лаги</p> <p>50 мм</p> <p>Максимально допустимый свес доски с лаги (без нагрузки).</p>	<p>стена доска</p> <p>10 мм</p> <p>Обязательный зазор между торцом доски и стены.</p>	<p>на 1 м² покрытия</p> <p>2,5 п.м</p> <p>Расход лаг на 1 м² покрытия.</p>	<p>на 1 м² покрытия</p> <p>17 шт</p> <p>Расход клипс на 1 м² покрытия.</p>
<p>мин температура укладки*</p> <p>+5°C</p> <p>Минимальная температура укладки.</p>	<p>любой стороной</p> <p>Лагу можно повернуть любой стороной, обеспечив тонкую подгонку высоты.</p>	<p>уголок универсальный</p> <p>Уголок подходит для всех террасных досок Holzhof и других брендов.</p>	<p>к доске</p> <p>Уголок рекомендуется крепить к доске саморезами или на полиуретановый клей-герметик.</p>	<p>к лагам</p> <p>Недопустимо крепить уголок к лагам, т.к. они могут иметь другие изменения размеров.</p>	<p>лага универсальная</p> <p>Лага подходит для террасных досок Holzhof и других брендов.</p>	<p>металлокаркас на бетон</p> <p>Подходит для монтажа на ровное бетонное основание или металлокаркас.</p>	<p>крепление надежное</p> <p>Канавка позволяет центрировать саморез и не дает ему свободу движения.</p>
<p>без оттока</p> <p>Подходит для монтажа на террасах, не требующих оттока воды, или требующих оттока воды в одном направлении.</p>	<p>оснований различные виды</p> <p>Подходит для монтажа на бетонное основание, регулируемые опоры, бетонные столбики, винтовые сваи.</p>	<p>виды уклонов различны</p> <p>Подходит для монтажа на террасах, требующих выравнивания уклона или организации оттока воды в разных направлениях.</p>	<p>зазора кляймером</p> <p>Зазор между досками компенсируется кляймером Holzhof для фасадных панелей.</p>	<p>саморезом</p> <p>Тип фиксации: саморезом с предва- рительным засверливанием отверстия в штакетнике диаметром большим на 1-2 мм, чем саморез.</p>	<p>направляющими</p> <p>Рекомендуемое максимальное расстояние между направляющими (по осям).</p>	<p>через профиль монтаж</p> <p>Способ крепления к фасаду: через алюминиевый профиль.</p>	<p>через профиль монтаж</p> <p>Способ крепления к фасаду: через алюминиевый профиль.</p>
<p>к фасадной панели</p> <p>Недопустимо крепление уголка к фасадной панели.</p>	<p>профиль монтаж через</p> <p>Для монтажа штакетника используйте металлические профили.</p>	<p>высота забора рекомендуемая</p> <p>Рекомендуемая высота забора: 2 м.</p>	<p>в установке НЕТ</p> <p>Отсутствие необходимости соблюдения последовательности установки секций.</p>	<p>подсветки скрытый монтаж</p> <p>Возможность скрытого монтажа подсветки.</p>	<p>1 секция в коробке</p> <p>В коробке 1 секция.</p>	<p>ME каркас</p> <p>При применении на уровне 2го этажа необходим единый металлический каркас.</p>	<p>эксплуатации температура</p> <p>Температура эксплуатации от -55° до +80°С.</p>
<p>крепление в паз</p> <p>Крепление в паз.</p>	<p>высоты грядок подбор</p> <p>Высота подбирается в зависимости от высоты грядки.</p>	<p>угла регулировка</p> <p>Регулировка угла от 60° до 300°.</p>	<p>на саморез</p> <p>Фиксация на саморез.</p>	<p>грядок много уровней</p> <p>Возможность выстраивания многоуровневых грядок.</p>	<p>по ширине стягивает</p> <p>Шпилька стягивает грядки по ширине.</p>	<p>для грядок шириной 1 м</p> <p>Для грядок шириной 1 м.</p>	<p>на 1 п.м. покрытия</p> <p>Расход стартовых кляймеров на 1 п.м. покрытия.</p>

РЕКОМЕНДУЕТ



ПОДСИСТЕМЫ HILST

holzhof.ru

НАШИ КОНТАКТЫ:

+7 (8422) 24-10-48
zavod@holzhof.ru